

I trasmettitori di pressione DIFFERENZIALI di questa serie si distinguono per la grande affidabilità e stabilità a lungo termine delle caratteristiche meccaniche ed elettriche. La parte sensibile a contatto con la pressione è interamente realizzata in acciaio inox 17-4 PH resistente alla corrosione. I trattamenti termici ad alto vuoto, ai quali viene sottoposto l'acciaio, assicurano il perfetto funzionamento del sensore anche in presenza di sollecitazioni altamente dinamiche. L'esecuzione monolitica dell'elemento di misura, esente da qualsiasi assemblaggio a mezzo di anelli di tenuta o guarnizioni, assicura un'elevata stabilità con isteresi e deriva di zero trascurabili nel tempo.

Internamente le pressioni vengono rilevate tramite due ponti estensimetrici completi che garantiscono il mantenimento delle prestazioni anche in presenza di sollecitazioni dinamiche.

La sezione elettronica, realizzata con tecnologia SMD, è composta da un amplificatore strumentale di alta precisione e da un alimentatore stabilizzato con protezione dai cortocircuiti e dall'inversione di polarità.

Tutti i trasmettitori vengono interamente saldati al LASER e completamente incapsulati in resina per garantire insensibilità alle vibrazioni e un elevato grado di tenuta ermetica.

Durante il ciclo produttivo i trasmettitori sono compensati termicamente, collaudati e tarati individualmente tramite stazioni completamente automatiche che analizzano e archiviano i dati.

Queste caratteristiche rendono idoneo il loro impiego in vari settori industriali: pneumatico, idraulico, controllo di processi alimentari, dove è necessario controllare la differenza tra due pressioni.

Sono inoltre utilizzati anche per banchi di prova, macchine prova materiali e da laboratori di ricerca e sviluppo.

DIFFERENTIAL pressure transmitters of these series distinguish themselves for high reliability and long-term stability of mechanical and electrical features.

The sensitive part, in contact with pressure, is entirely made of 17-4 PH corrosion-proof stainless steel.

High vacuum thermal treatments which stainless steel is subjected to, ensure the correct functioning even when highly dynamic stresses are involved. Monolithic execution of measuring element, without any assembling via tight rings or gaskets, guarantees a high long-term stability, with negligible hysteresis and zero drift. Pressure is internally detected by two strain gauge full bridges, that guarantee the maintenance of performances even when dynamic stresses are involved.

Electronic section, realised via SMD technology, consists of a high precision instrumental amplifier and a stable supplier, protected against short circuits and polarity inversion.

Every pressure transmitter is entirely LASER welded and completely resin-encapsulated, to ensure insensitivity and a high degree of hermetic tight.

During production cycle, pressure transmitters are thermally compensated, tested and individually calibrated with the use of completely automated stations that analyse and record data.

These features make their use ideal in several industrial fields, as: pneumatic, hydraulic, food process control and, generally, whenever checking the difference between two exerted pressures is necessary.

They are installed on test benches, material testing machines, and used in research and development laboratories.

OPZIONE
OPTION



DF2

Linearità - Isteresi
 $\leq \pm 0.20\%$
Linearity - Hysteresis



Stabilità a
lungo termine
Long term
high stability

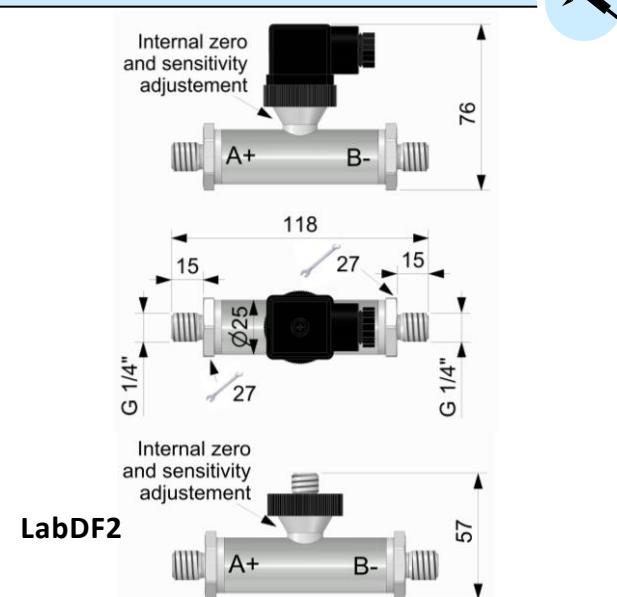
Linearità - Isteresi
 $\leq \pm 0.05\%$
Linearity - Hysteresis




ELEVATA RESISTENZA
HIGH RESISTANCE

Elevata resistenza High resistance

Dimensioni Dimensions



Installazione tipica Typical installation



Dati Tecnici		Technical Data	
TIPO	TYPE	DF2	LabDF2
PRESSIONE RELATIVA (R) Zero a pressione atmosferica	RELATIVE PRESSURE (R) Zero at atmospheric pressure	0.5 - 1 - 2.5 bar 5 - 10 - 20 bar	10 - 20 bar
PRESSIONE ASSOLUTA (A) Zero alla pressione di vuoto assoluto	ABSOLUTE PRESSURE (A) Zero at pressure to absolute vacuum	50 - 100 - 250 - 350 - 500 - 700 bar *1000 - *1500 - *2000 bar	
LINEARITA' e ISTERESI	LINEARITY and HYSTERESIS	$\leq \pm 0.20\%$	$\leq \pm 0.05\%$
EFFETTO DELLA TEMPERATURA (1°C) a) sullo zero b) sulla sensibilità	TEMPERATURE EFFECT (1°C) a) on zero b) on sensitivity		$\leq \pm 0.015\%$ $\leq \pm 0.015\%$
SENSIBILITÀ NOMINALE	NOMINAL SENSITIVITY	4-20mA (3 wires) $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$ $\leq \pm 0.1\%$	
TOLLERANZA DI CALIBRAZIONE	CALIBRATION TOLERANCE	$\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$ $\leq \pm 0.1\%$	
ALIMENTAZIONE NOMINALE	NOMINAL POWER SUPPLY	4-20mA and $\pm 5\text{ V} \rightarrow 12-24\text{Vdc}$ $\pm 10\text{ V} \rightarrow 15-24\text{Vdc}$	
ALIMENTAZIONE MAX. ASSORBIMENTO MAX.: a) 3 fili	MAX. POWER SUPPLY MAX. ABSORPTION a) 3 wires	28Vdc 30mA	
RESISTENZA DI CARICO: a) tensione b) corrente	LOADING RESISTANCE: a) tension b) current	min. $3\text{K}\Omega$ from 0 to 470Ω $>2\text{ G}\Omega$	
RESISTENZA DI ISOLAMENTO	INSULATION RESISTANCE	$\pm 10\% \text{ ADJ.}$ $\pm 75\% \text{ ADJ.}$	
BILANCIAMENTO DI ZERO	ZERO BALANCE	$\pm 10\% \text{ ADJ.}$	
SENSIBILITÀ DIFFERENZIALE VARIABILE	DIFFERENTIAL VARIABLE SENSITIVITY	$\pm 75\% \text{ ADJ.}$	
FREQUENZA DI RISPOSTA	RESPONSE FREQUENCY	from 0.5 to 1 kHz	
VALORI MECCANICI LIMITE RIFERITI ALLA PRESSIONE NOMINALE: a) pressione di servizio b) pressione limite c) pressione di rottura d) pressione altamente dinamica	LIMIT MECHANICAL VALUES REFERRED TO NOMINAL PRESSURE: a) service pressure b) max. permissible pressure c) breaking pressure d) highly dynamic pressure	100% 150% $>300\%$ 75%	
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO TEMPERATURA DI ESERCIZIO TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	REFERENCE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE RANGE STORAGE TEMPERATURE RANGE	$+23^\circ\text{C}$ $-10/+70^\circ\text{C}$ $-20/+80^\circ\text{C}$	
ATTACCO DI PROCESSO CHIAVE DI SERRAGGIO COPPIA DI SERRAGGIO CLASSE DI PROTEZIONE (EN 60529) MATERIALE PARTE SENSORE CONNESSIONE ELETTRICA	PROCESS COUPLING TIGHTENING WRENCH TIGHTENING TORQUE PROTECTION CLASS (EN 60529) SENSOR EXECUTION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTION	1/4"Gas (*1/2"Gas) Maschio / BSP Male 27 mm 28 Nm IP65 INOX 17-4 PH DF2: Connector DIN 43650 A/ISO 4400 LabDF2: M12x1 + 4 poles 3m shielded cable	

OPZIONE

OPTION

Certificazione MOCA per applicazioni alimentari (pressioni $\geq 20\text{bar}$) MOCA certification for food applications (pressure $\geq 20\text{bar}$)

Esempio di funzionamento / Functioning example

SIGNAL OUTPUT




Port	Pressure	4-20mA*	$\pm 5\text{V}$	$\pm 10\text{V}$
A +	0	4 mA	0	0
B -	0			
A +	FS	20 mA	+ 5V	+ 10V
B -	0			
A +	0	max 0.8 mA	- 5V	- 10V
B -	FS			
A +	FS	4 mA	0	0
B -	FS			

*Nella versione con uscita in mA quando la pressione incrementa nella porta B- il segnale decremente fino a 0.8mA poi si blocca anche se la pressione incrementa.

*In the version with mA output, when pressure increases in the port B-, the signal decreases down to 0.8mA then stops even if pressure continues to increase.

Collegamenti elettrici

Electrical connections

3 wires	Connector DIN 43650 (1)	M12x1 (1)	Molded cable for M12x1	
				<p> Collegato al corpo del trasmettitore di pressione. / Connected to body of the pressure transmitter.</p> <p>(1) La regolazione dello ZERO e della SENS. è accessibile svitando il connettore. / ZERO and SENS. adjustment is accessible by unscrewing the connector.</p>

AEP transducers

Measurements of WEIGHT, FORCE, PRESSURE and TORQUE since 1974

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441



EN ISO 9001:2015
IQ-1100-01



ATEX Ex
Production Quality
Assurance Notification
TÜV CY 17 ATEX 0205891 Q

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.

In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.