

Accessori Accessories**Grilli a omega**

Per celle di carico e dinamometri applicati in trazione.

Materiale: Acciaio temprato ad alto carico

Coefficiente di sicurezza 5

Bow shackles


For load cells and dynamometers working in tension.

Material: high tensile tempered steel

Safety coefficient 5

Dimensioni Dimensions

[mm]

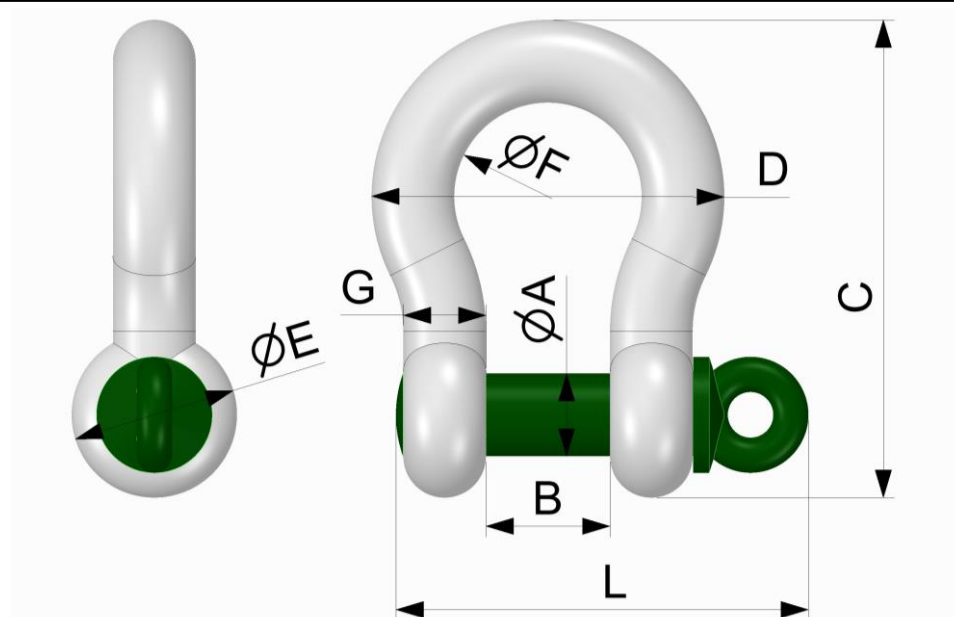

CODICE CODE	DINAMOMETRI /CELLE DYNAMOMETERS/CELLS	PORTATA WLL (t)	ØA	B	C	D	ØE	ØF	G	L
CGP412T	GR5B 0.5t - 1t	2	16	22	91	63	34	32	13.5	76
CGP416.5T	GR5B 3t - 6.5t	6.5	25	36	157	107	53	58	22	123
CGP419.5T	GR5B 9.5t, T20 5t - 7.5t - 10t	9.5	32	47	197	137	67	75	28	158
CGP4117T	T20 15t	17	42	60	262	183	89	99	38	208
CGRILLOT2020T	T20 20t *	30	42	60	249	175	88	99	38	217
CGRILLOD1002030T	D200 20t - 30t	35	57	83	358	250	119	138	50	281
CGRILLOD10050T	D200 50t	55	70	105	463	329	145	185	65	355
CGRILLOD20075T	D200 75t *	85	70	105	437	320	143	180	70	363

* Con dado e copiglia / With safety bolt

AEP transducers

Measurements of WEIGHT, FORCE, PRESSURE and TORQUE since 1974

41126 Cognento (MODENA) Italy Via Bottego 33/A Tel: +39-(0)59-346441



DIN ISO 9001:2015
IQ-1100-01



ATEX

Production Quality
Assurance Notification
TÜV CY 17 ATEX 0205891 Q

E-mail: aep@aep.it www.aep.it

Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso.
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice.